
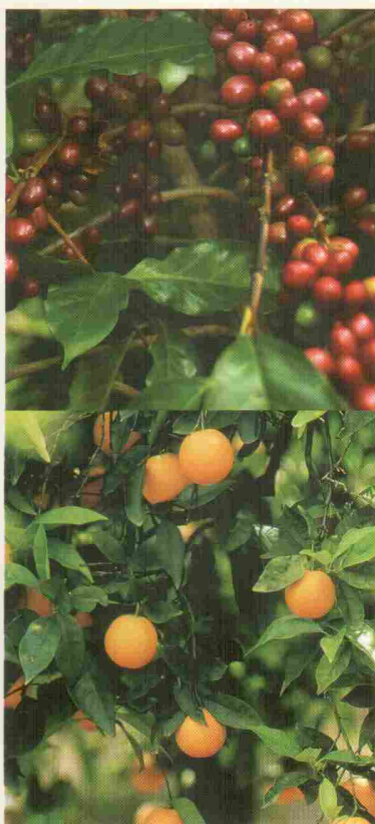


YANMAR

AGRITECH

Forte no nome, forte na tecnologia.

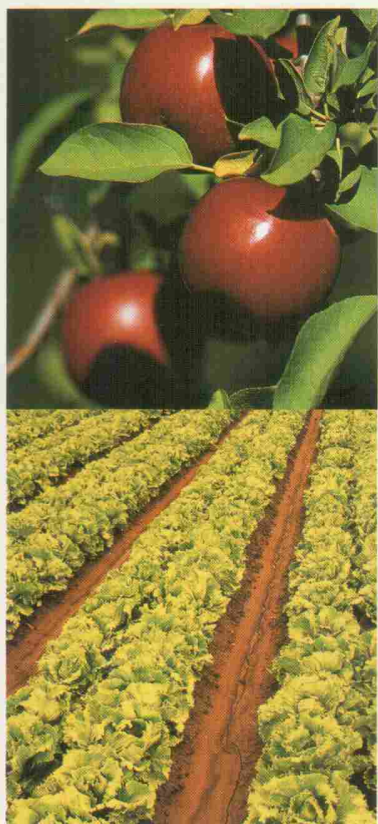

**SÉRIE
TC**

**Cultivador
Motorizado**



**PRÊMIO
GERDAU**



**MELHORES
DA TERRA**
Categoria Destaque



TC 12
c/TA72 - 11 cv
ROÇADEIRA FRONTAL



TC 14S
c/TA73 - 14 cv
APARADOR DE GRAMA



TC 14
c/TA49 - 14 cv
ENXADA ROTATIVA



TC 14
c/TA33 - 14 cv
KIT ENCANTEIRADOR

APARADOR DE GRAMA TA73

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		TA73-00010			
ACIONADO POR CULTIVADOR MOTORIZADO MODELO		TC12	TC14	TC14S	
POTÊNCIA CONTÍNUA DO MOTOR - DIN B		11 cv	14 cv	14 cv	
LARGURA DE CORTE (mm)		800			
ALTURA DE CORTE (mm)		20 a 140			
FACAS	QUANTIDADE	2			
	SISTEMA	Livre			
	ROTAÇÃO	978,8 e 1964,2 rpm			
PESO TOTAL (ACOPLADO) (kg)		362	425,4	470,5	
MARCHAS		Veloc.	Área corte	Veloc.	Área corte
	1º	1,03 km/h	824 m²/h	1,27 km/h	1016 m²/h
	2º	1,67 km/h	1336 m²/h	2,07 km/h	1656 m²/h
	3º	2,13 km/h	1704 m²/h	2,62 km/h	2096 m²/h
	4º	3,44 km/h	2752 m²/h	4,25 km/h	3400 m²/h
	5º	7,30 km/h	Utilizar somente	9,02 km/h	Utilizar somente p/
	6º	11,85 km/h	p/ locomoção	14,66 km/h	locomoção
	1º RÉ	0,67 km/h	536 m²/h	0,83 km/h	6,64 m²/h
2º RÉ	1,38 km/h	Não recomendamos	1,70 km/h	Com a faca ligada a trava não	
3º RÉ	4,74 km/h	o seu uso	5,86 km/h	permite engatar a marcha ré	



Velocidades das facas

Provido de duas diferentes velocidades das facas. De acordo com a densidade do gramado, pode-se optar pela alta ou baixa velocidade.




Engate rápido

Facilidade e rapidez na montagem e desmontagem. Composto unicamente de uma cunha e dois pinos.



Levante rápido

Permite elevação rápida do conjunto das facas evitando choque das mesmas com obstáculos como: tocos, pedras, etc.



Regulagem de altura de corte

O sistema de manivela permite regular a altura de corte de 20 a 140 mm.

ROÇADEIRA FRONTAL TA72

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		TA72-000010		TA72C-00010	
APLICAÇÃO MODELOS		TC14 e TC14S		TC12	
TIPO DA ROÇADEIRA		Rotativa com duas facas livres			
LARGURA DE CORTE (mm)		1000			
ALTURA DE CORTE (mm)		20 a 90 (regulável)			
ROTAÇÃO DO EIXO DA ROÇADEIRA (mm)		1302			
CAPACIDADE DE ÓLEO (l)		1			
PESO LÍQUIDO (kg) (S/CONTRAPESO)		56			
MARCHAS					
		TC14 e TC14S		TC12	
		Velocidade	Área	Velocidade	Área
1º	1,27 m/h	1270 m²/h		1,03 m/h	1030 m²/h
2º	2,07 m/h	2070 m²/h		1,67 m/h	1670 m²/h
3º	2,62 m/h	2620 m²/h		2,13 m/h	2130 m²/h
4º	4,25 m/h	4250 m²/h		3,44 m/h	3440 m²/h


KIT ENCANTEIRADOR TA33

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	TA33-00010
CANTEIRO: LARGURA DA BASE (m)	1,00
LARGURA DO TOPO (m)	0,80
ALTURA DO CANTEIRO (m)	0,25


Instruções de montagem acompanha o produto.

Nota: Este kit só é aplicado na enxada rotativa modelo TA49 da Yanmar Agritech.


Implementos YANMAR AGRITECH




Carreta Agrícola
Tracionada TA92T




Enxada Rotativa
TA49-00010




Aparador de Grama
TA73-00010




Rocadeira Frontal
TA72-00010



Pneu Duplo
c/ Espacador
TA15-00011



Sulcadeira
TA60-00010



Capinadeira
Rotativa EURO
TA48-00012



Kit Encanteirador
TA33-00010

Implementos sob encomenda




Arado de Disco
Reversível



Arado de Aiveca
Reversível



Roda Auxiliar Fixa



Roda p/ Capinação




Assento

Implementos comercializados como peças de reposição



Base Dianteira
TA90A-00010




Enxada Tipo Euro
TA48-44000



Conjunto de
Descanso
TC11-62001



Enxada Tipo
Standard
TA45-00010




Enxada
Tipo Gancho
TA47-00010



Enxada para
Capinação
TA43-00010



Espaçador para
Pneu Duplo
TA15-30010



Extensão
da Enxada Rotativa
TA40-00010

YANMAR

AGRITECH

CULTIVADOR MOTORIZADO - TC

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		MOD. TC12	MOD. TC14	MOD. TC14S
MOTOR	MARCA	YANMAR AGRITECH		
	TIPO	Motor Diesel, horizontal, a 4 tempos		
	MODELO	NSB95T	NSB14T	NSB14S
	POTÊNCIA - NBR5484	8,0 kw (11cv) 2400 rpm	10,3 kw (14 cv) 2400 rpm	
	REFRIGERAÇÃO (À ÁGUA)	Radiador		
CULTIVADOR	PARTIDA	Manual	Manual	Manual/Elétrica
	TIPO	Rotativo		
	PROFUNDIDADE DE CORTE (mm)	200		
	LARGURA DE CORTE NORMAL (mm)	750		
	(OPCIONAL) C/ EXTENSÃO (mm)	1000		
	RENDIMENTO MÁXIMO	2600 m ² /h	3300 m ² /h	
	MOTOR À CAIXA DE TRANSMISSÃO	3 correias em "V" B-58	3 correias em "V" B-60	
TRANSMISSÃO	EMBREAGEM		Multidisco a seco	
	TOMADA DE FORÇA	1ª	517 rpm	660 rpm
		2ª	1038 rpm	1324 rpm
	MARCHA AVANTE	1ª	1,03 km/h	1,27 km/h
		2ª	1,67 km/h	2,07 km/h
		3ª	2,12 km/h	2,62 km/h
		4ª	3,44 km/h	4,25 km/h
		5ª	7,30 km/h	9,02 km/h
	MARCHA A RÉ	6ª	11,85 km/h	14,66 km/h
		1ª	0,67 km/h	0,83 km/h
2ª		1,38 km/h	1,70 km/h	
	3ª	4,74 km/h	5,86 km/h	
BITOLA DE RODAGEM	INTERNA MÍNIMA (mm)	257,2		
	EXTERNA MÁXIMA (mm)	1070,8		
DIMENSÕES	COMPRIMENTO (mm)	2215		
	LARGURA (mm)	824		
	ALTURA (mm)	1224 - 1434		
FAROL		12V-25W	12V-25W	12V-25W c/ luz alta e baixa
PESO (kg)		330	383	433

Enxada Rotativa TA49

		TC12	TC14	TC14S
MOTOCULTIVADOR		TC12	TC14	TC14S
SISTEMA DE TRANSMISSÃO		Correntes, uma fixa e outra na caixa de corrente reversível		
LARGURA DO CULTIVADOR		75 cm	75 cm 1m com extensão	
SISTEMA DE CULTIVAÇÃO		Tubos rotativos com porta enxadas substituíveis		
PROFUNDIDADE DE CULTIVAÇÃO		200 mm		
		4 velocidades, 2 na alavanca e 2 na caixa de corrente (N-normal e R-Rápida)		
VELOCIDADES DO CULTIVADOR	1º	168 rpm (IxN)	215 rpm (IxN)	
	2º	223 rpm (IxR)	286 rpm (IxR)	
	3º	337 rpm (IixR)	432 rpm (IixN)	
	4º	449 rpm (IixR)	575 rpm (IixR)	
RENDIMENTO MÁX. (m²/h)		2000 m ² /h	2600 m ² /h	



AGRITECH LAVRALE S.A. - Divisão Agritech
 Av. dos Trabalhadores, 145
 Fone: (55) 19 3801.9000 - Fax: (55) 19 3801.9022
 13338-050 - Indaiatuba - SP - Brasil - www.agritech.ind.br

Revendedor:

**MOTOR DIESEL COMPLETO
 E MOTORES DIESEL LITRA
 (62) 3291-7222**

Revendedor Jaime, 45 - Campinas
 CEP 13495-510 - Grãnia - GO

Cultivadores Motorizados YANMAR AGRITECH. Para quem busca soluções baratas e práticas sem perder de vista a alta versatilidade.

A Série de Cultivadores Motorizados TC YANMAR AGRITECH foi desenvolvida para quem precisa de soluções baratas, práticas, com muita versatilidade, rendimento e economia. Os Cultivadores Motorizados Série TC são de pequeno porte, com maior potência e menor consumo de diesel. O baixo centro de gravidade amplia a estabilidade da máquina em terrenos declivosos e difíceis em todos os tipos de tarefas e serviços. Possui engate rápido de implementos - uma exclusividade AGRITECH - que possibilita muita facilidade no acoplamento. Por tudo isso, são os melhores e mais completos Cultivadores Motorizados do mundo.



Rodador de café



Plantadeira



Carreta agrícola



Enxada rotativa



Aparador de grama



Roçadeira frontal



Pulverizador



Encanteirador



Arado