

ALTERNADOR 25 KVA, ART AL 60 Hz TODOS VOLTS, COM TC AJUSTÁVEL  
MODELO

ENROLAMENTO DO ROTOR= 4 BOBINAS COM 265 ESPIRAS POR BOBINA

FIO# 14 ALUMINIO ESMALTADO 130°C, LIGAÇÃO SÉRIE, 2 PONTOS DE SAÍDA  
PARA O COLETOR DE 2 ANÉIS, PESO TOTAL DO FIO 3,000 KG

ISOLAÇÃO PAPEL 0,40mm 130°C FITA LINEAR DE FIBRA DE VIDRO 6mm 130°C E  
FITA ADESIVA 130°C.


VIDE NOTA:

PACOTE 160mm

25 KVA - 38441

25 KVA - 43910/16

OBS:- A SETA INDICA  
O SENTIDO DE  
ENROLAMENTO,  
NÃO SENTIDO DA  
CORRENTE

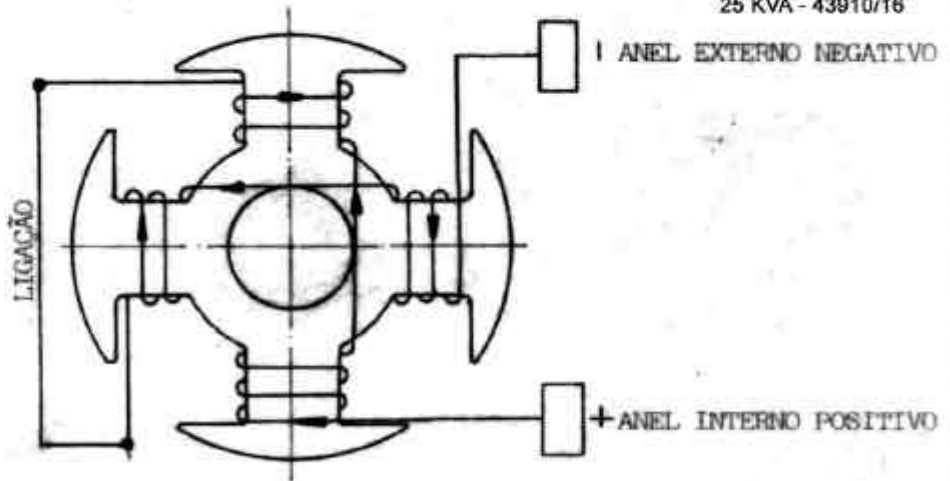

EDIÇÃO  
02/94

DADOS DE ENROLAMENTO E LIGAÇÃO DO  
ROTOR (VIDE NOTA)

FLS Nº	Nº	FLS	Nº
01		01	

Nº  
5-40271