

REF.: "ALTERAÇÃO DO CURSO DE REGULAGEM DO TIRANTE DA EMBREAGEM DUPLA".

Informamos que realizamos melhoramento no sistema de embreagem, alterando o curso de regulagem do tirante da embreagem principal, tendo como objetivo de aproveitar o máximo da capacidade do disco da embreagem principal dos tratores da série 1100 equipados com embreagem dupla.

Durante o uso do trator em trabalho ocorre o desgaste natural do disco de embreagem diminuindo a sua espessura e conseqüentemente reduzindo a folga livre do pedal da embreagem, e que deve ser corrigida para compensar e manter a correta distância entre o rolamento e as alavancas do platô, através da regulagem do tirante.

Os tratores anteriores à modificação necessitarão ter o curso do tirante alterado para usufruir totalmente do tempo de vida útil do disco de embreagem.

Solicitamos providenciar esta alteração durante as revisões ou durante outros serviços em que o trator se encontrar disponível.

A modificação é simples, sendo necessário cortar 12 mm da extremidade com rosca de cada tirante antigo ou substituir somente o tirante comprido pelo modelo novo.

ITEM	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	TAMANHO*	INTERCAMB.	NOVO	TAMANHO *	QTDE
1	Tirante Curto	YA44.21800	97 mm	←→	YA44.21800	97 mm	1
2	Tirante Comprido	YA44.21700	242 mm	←	YA44.21700	218 mm	1

* Comprimento do centro do furo à extremidade da rosca

SIMBOLOGIA	Intercambiável nos dois sentidos	Não Intercambiável	Intercambiável quando em conjunto	Cambiável no sentido indicado
	←→	← X →	← C →	← →

Identificação dos tirantes:

O comprimento mínimo do tirante antigo é 344 mm

O comprimento mínimo do tirante novo é 320 mm

Os desenhos dos tirantes encontram-se na página 2

Pós Vendas Março de 2006.

Modificação a partir das máquinas:

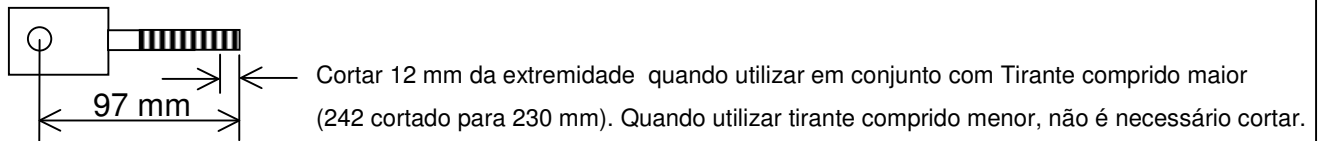
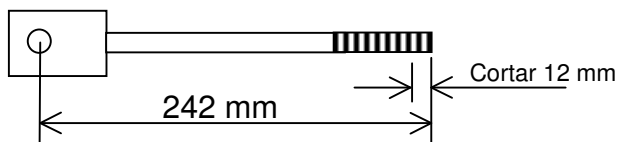
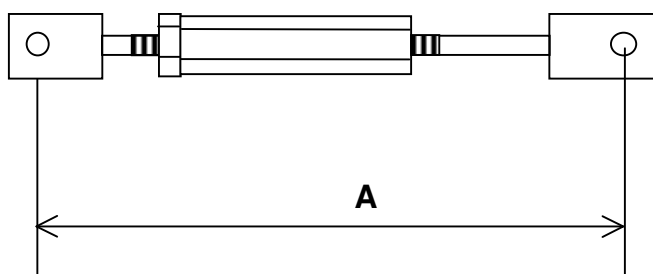
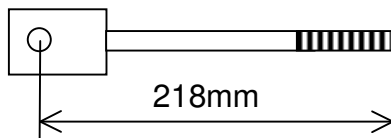
1155 - 61YH0453

1145 - 60YH0126

Data de fabricação: 11/11/2004

REF.: "ALTERAÇÃO DO CURSO DE REGULAGEM DO TIRANTE DA EMBREAGEM DUPLA".

IDENTIFICAÇÃO DOS TIRANTES

TIRANTE CURTO YA44.21800**TIRANTE COMPRIDO, MODELO ANTIGO YA44.21700 (MAIOR)****TIRANTE COMPRIDO, MODELO NOVO YA44.21700 (MENOR)**

A - Comprimento mínimo antigo 344 mm, sem corte.

A - Comprimento mínimo novo 320 mm (ou cortado).