

ALTERNADOR 25 KVA, ART. AL 60Hz, 480 / 277 VOLTS, COM TC AJUSTÁVEL

MODELO _____

TC= PACOTE 80 mm


}	LAMINA I, CHAPA DE 0,5 x 30 x 150mm
	LAMINA E, CHAPA DE 0,5 x 105 x 150mm

ISOLAÇÃO= CARRETEL DE NYLON, PAPEL 1,0mm E D. 30mm 130°C.

VIDE NOTA:

TRANSFORMADOR DE CORRENTE

25 KVA - 38441
25 KVA - 43910/16

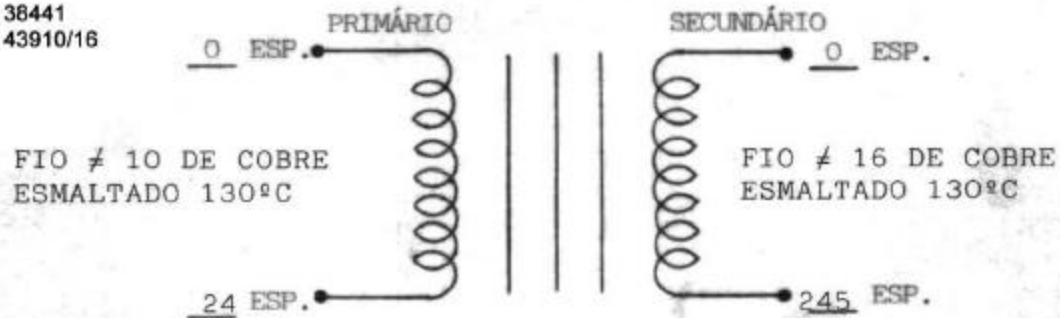

FIO \neq 10 DE COBRE
ESMALTADO 130°C

FIO \neq 16 DE COBRE
ESMALTADO 130°C

PESO 1 BOBINA PRIMÁRIO

0,300 KG

PESO 1 BOBINA SECUNDÁRIO

0,900 KG

 **BAMBOZZI**

EDIÇÃO
03§94

DADOS CONSTRUTIVOS DAS BOBINAS
TC (VIDE NOTA)

FLS Nº	Nº FLS
01	01

Nº
5-40345